

Chariots de stockage modulaire époxy / résine

- Structure et plateaux entièrement soudés sous argon
- Inox 18/10 (304)
- Bâti electro-zingué revêtu peinture époxy
- Roues Ø 100 mm ABS avec galets pare-chocs dont 2 à freins
- Différentes hauteurs de chariots de stockage
- Configuration à déterminer avec notre service commercial
- De nombreuses possibilités


REF P2200 + 2 x 2410 + 2 x 2420



* Pour le choix de la couleur :
mettre le numéro correspondant
devant la référence


CHARIOTS stockage modulaire résine/époxy

RÉF	HAUTEUR
P2200	1010 mm (6 unités)
P23004	1010 mm (12 unités)

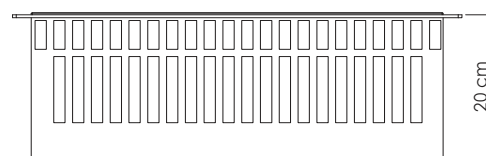


= 2 unités **REF 2420**

REF P23004 + 6 x 2420 2 faces ouvertes

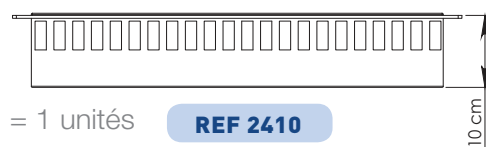

= 1 unités **REF 2410**

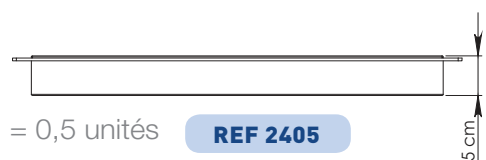

= 0,5 unités **REF 2405**

→ D'autres configurations disponibles sur demande.